


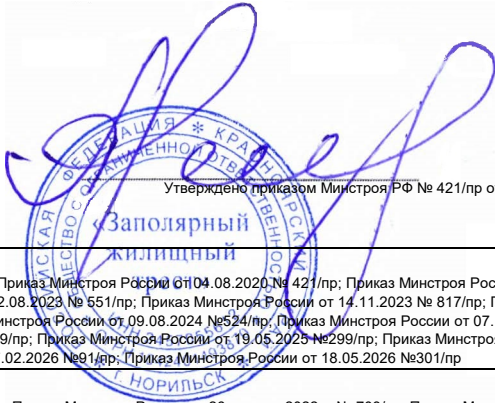

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 14.04.2026 № 342-о

24. Красноярский край
Красноярский край (3 зона)

(наименование стройки)

пр. Ленинский 17

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт асфальтобетонного основного покрытия придомовых территорий, поребрика МКД

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	10 207,28 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	8 329,14 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	255,54 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	342,75 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	244,55 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	227,12 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия 2000 м2											
Основной ковер 2000 м2											
1	ГЭСН27-03-013-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	20	1	20					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			57,42					60 300,19
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	2,61	1,1	57,42			1 050,16		60 300,19
	2 ЭМ										265 270,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			78,54					112 161,88
	91.08.10-054 Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм		маш.-ч	0,87	1,1	19,14	5 880,35	1,65	9 702,58		185 707,38
	4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	0,87	1,1	19,14			1 855,89		35 521,73
	91.13.01-001 Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3		маш.-ч	0,01	1,1	0,22	1 857,51	1,8	3 343,52		735,57
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,1	0,22			1 213,12		266,89
	91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)		маш.-ч	0,43	1,1	9,46	865,46	1,88	1 627,06		15 391,99
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,43	1,1	9,46			1 213,12		11 476,12
	91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	0,24	1,1	5,28			1 945,09		10 270,08
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,24	1,1	5,28			1 213,12		6 405,27
	91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)		маш.-ч	0,87	1,1	19,14	494,16	1,76	869,72		16 646,44
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,87	1,1	19,14			1 213,12		23 219,12
	91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т		маш.-ч	1,15	1,1	25,3			1 443,45		36 519,29
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,15	1,1	25,3			1 394,18		35 272,75
	4 М										37 042,58
	01.4.02.02-1000 Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм		шт	3,65		73	386,14	1,28	494,26		36 080,98
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,7694		15,388	35,71	1,75	62,49		961,60
	Итого прямые затраты										474 775,40
	ФОТ										172 462,07
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	154		154					265 591,59
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					231 099,17
	Всего по позиции								48 573,31		971 466,16
2	ГЭСН27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	1,3	1	1,3					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			90,6334					92 717,97
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	63,38	1,1	90,6334			1 023,00		92 717,97
	2 ЭМ										179 082,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			57,1714					87 931,24
	91.01.01-016 Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)		маш.-ч	1,11	1,1	1,5873	2 349,78	1,89	4 441,08		7 049,33
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,11	1,1	1,5873			1 629,56		2 586,60
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	2,83	1,1	4,0469	1 933,00	1,84	3 556,72		14 393,69
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,83	1,1	4,0469			1 629,56		6 594,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,76	1,1	1,0868			2 176,15		2 365,04
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,76	1,1	1,0868			1 394,18		1 515,19
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	8,17	1,1	11,6831			2 767,79		32 336,37
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	8,17	1,1	11,6831			1 394,18		16 288,34
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	23,37	1,1	33,4191	1 753,85	1,92	3 367,39		112 535,14
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	23,37	1,1	33,4191			1 629,56		54 458,43
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,74	1,1	5,3482			1 945,09		10 402,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,74	1,1	5,3482			1 213,12		6 488,01
	4 М										34 890,13
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25		32,5	35,71	1,75	62,49		2 030,93
	02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	11,5		14,95	2 220,14	0,99	2 197,94		32 859,20
		Итого прямые затраты									394 621,64
		ФОТ									180 649,21
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					278 199,78
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					242 069,94
		Всего по позиции							703 762,58		914 891,36
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	-14,95	1	-14,95	2 220,14	0,99	2 197,94		-32 859,20
		Всего по позиции									-32 859,20
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/выравнивающий слой толщ 4 см из а/б лома, засыпка провалов 30% от площади толщ 20см	100 м3	2	1	2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			47,52					48 182,90
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,1	47,52			1 013,95		48 182,90
	2	ЭМ									177 408,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			45,32					71 624,96
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,1	5,698	887,54	1,89	1 677,45		9 558,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,1	5,698			1 629,56		9 285,23
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,1	5,06	1 933,00	1,84	3 556,72		17 997,00
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	1,1	5,06			1 629,56		8 245,57
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,1	5,412			2 176,15		11 777,32
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	1,1	5,412			1 394,18		7 545,30
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,1	26,862	2 391,60	2,08	4 974,53		133 625,82
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	1,1	26,862			1 629,56		43 773,24
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,1	2,288			1 945,09		4 450,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,1	2,288			1 213,12		2 775,62
	4 М										874,86
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		14	35,71	1,75	62,49		874,86
<i>П,Н</i>	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									298 091,34
		ФОТ									119 807,86
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					184 504,10
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					160 542,53
		Всего по позиции							321 568,99		643 137,97
5	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,66	1	0,66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	2 ЭМ										336,06
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,47916					624,66
	91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л		маш.-ч	0,33	1,1	0,23958	779,28	1,8	1 402,70		336,06
	4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5		чел.-ч	0,66	1,1	0,47916			1 303,65		624,66
H	01.2.01.01 Битум		т	1,03		0,6798					
	Итого прямые затраты										960,72
5.1	ФСБЦ-01.2.01.01-0001 Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200		т	1,03		0,6798	25 889,78	2,15	55 663,03		37 839,73
	ФОТ										624,66
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	154		154					961,98
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					837,04
	Всего по позиции								61 514,35		40 599,47
6	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/ общая толщина 6 см	1000 м2	2	1	2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			45,892					50 686,80
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	20,86	1,1	45,892			1 104,48		50 686,80
	2 ЭМ										222 809,33
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			41,47					63 962,60
	91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)		маш.-ч	2,44	1,1	5,368	1,21	1,89	2,29		12,29
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,55	1,1	1,21			2 176,15		2 633,14
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,55	1,1	1,21			1 394,18		1 686,96
	91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч		маш.-ч	2,04	1,1	4,488	2 646,78	1,98	5 240,62		23 519,90
	4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	2,04	1,1	4,488			1 738,20		7 801,04
	91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т		маш.-ч	2,14	1,1	4,708			3 006,75		14 155,78
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,14	1,1	4,708			1 394,18		6 563,80
	91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т		маш.-ч	1,51	1,1	3,322			2 172,08		7 215,65
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,51	1,1	3,322			1 394,18		4 631,47
	91.08.03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т		маш.-ч	2,59	1,1	5,698	1 334,21	2,08	2 775,16		15 812,86
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,59	1,1	5,698			1 629,56		9 285,23
	91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т		маш.-ч	0,97	1,1	2,134			3 192,78		6 813,39
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,97	1,1	2,134			1 629,56		3 477,48
	91.08.06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)		маш.-ч	1,52	1,1	3,344	181,30	1,68	304,58		1 018,52
	91.08.11-031 Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т		маш.-ч	2,04	1,1	4,488	8 883,76	1,89	16 790,31		75 354,91
	4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	2,04	1,1	4,488			1 855,89		8 329,23
	91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные		маш.-ч	2,04	1,1	4,488	59,52	1,7	101,18		454,10
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	3,1	1,1	6,82			1 945,09		13 265,51
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,1	1,1	6,82			1 213,12		8 273,48
	91.13.03-112 Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т		маш.-ч	0,2	1,1	0,44	435,27	1,82	792,19		348,56
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,2	1,1	0,44			1 394,18		613,44
	91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин		маш.-ч	3,71	1,1	8,162	4 141,29	1,84	7 619,97		62 194,20
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,71	1,1	8,162			1 629,56		13 300,47
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	1,15	1,1	2,53			4,16		10,52
	4 М										19 293,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3	20,52		41,04	36,31	1,75	63,54		2 607,68
		01.7.07.26-0032 Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0048	907 036,67	1,3	1 179 147,67		5 659,91
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,012		0,024	89 330,06	1,21	108 089,37		2 594,14
		01.7.17.06-0061 Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм	шт	0,782		1,564	4 251,61	1,23	5 229,48		8 178,91
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0016	55 898,18	1,65	92 232,00		147,57
		08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0016	63 745,00	1,03	65 657,35		105,05
	П,Н	04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные	т	0		0					
	Н	01.2.03.07 Эмульсия битумная	т	0,004		0,008					
	Итого прямые затраты										356 751,99
	ФОТ										114 649,40
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					176 560,08	
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					153 630,20	
Всего по позиции									343 471,14	686 942,27	
7	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 До общей толщины 6 см. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м2	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,08					3 652,76
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35	4,4	3,08			1 185,96		3 652,76
		2 ЭМ									27 317,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,136					6 440,33
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	4,4	0,968			2 176,15		2 106,51
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,11	4,4	0,968			1 394,18		1 349,57
		91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	4,4	0,88	2 646,78	1,98	5 240,62		4 611,75
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,1	4,4	0,88			1 738,20		1 529,62
		91.08.11-031 Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	4,4	0,88	8 883,76	1,89	16 790,31		14 775,47
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,1	4,4	0,88			1 855,89		1 633,18
		91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	4,4	0,88	59,52	1,7	101,18		89,04
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	4,4	0,88			1 945,09		1 711,68
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	4,4	0,88			1 213,12		1 067,55
		91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	4,4	0,528	4 141,29	1,84	7 619,97		4 023,34
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	4,4	0,528			1 629,56		860,41
		4 М									223,66
П,Н		01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3	0,44	4	3,52	36,31	1,75	63,54		223,66
Н		04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные	т	0	4	0					
		01.2.03.07 Эмульсия битумная	т	0,001	4	0,008					
	Итого прямые затраты										37 634,54
	ФОТ										10 093,09
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					15 543,36
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					13 524,74
	Всего по позиции									33 351,32	66 702,64
	8	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	298,8	1	298,8	5 521,30	3,02	16 674,33	
Всего по позиции										4 982 289,80	
Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия 2000 м2 :											
Всего прямые затраты (справочно)										6 550 105,96	
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									255 540,62
		Эксплуатация машин									872 224,85
		Оплата труда машинистов (Отм)									342 745,67
		Материалы									5 079 594,82
		Строительные работы									8 273 170,47
		в том числе:									
		оплата труда									255 540,62
		эксплуатация машин и механизмов									872 224,85
		оплата труда машинистов (Отм)									342 745,67
		материалы									5 079 594,82
		накладные расходы									921 360,89
		сметная прибыль									801 703,62
		Всего ФОТ (справочно)									598 286,29
		Всего накладные расходы (справочно)									921 360,89
		Всего сметная прибыль (справочно)									801 703,62
		Всего по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия 2000 м2									8 273 170,47
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				244,5454					
		Затраты труда машинистов				227,11656					
Раздел 2. Перевозка											
15	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	128	1	128			148,08		18 954,24
Всего по позиции											18 954,24
15	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км / вывоз а/б лома с отмоксти	1т груза	128	1	128			289,22		37 020,16
Всего по позиции											37 020,16
Доставка гранулята для отмоксти на объект											
9	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	128	1	128			148,08		18 954,24
Всего по позиции											18 954,24
10	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км / доставка гранулята	1т груза	128	1	128			289,22		37 020,16
Всего по позиции											37 020,16
Итоги по разделу 2 Перевозка :											
		Всего прямые затраты (справочно)									55 974,40
		в том числе:									
		Перевозка									55 974,40
		Строительные работы									55 974,40
		Перевозка									55 974,40
		Всего по разделу 2 Перевозка									55 974,40
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									6 606 080,36
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									255 540,62
		Эксплуатация машин									872 224,85
		Оплата труда машинистов (Отм)									342 745,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									5 079 594,82
		Перевозка									55 974,40
		Строительные работы									8 329 144,87
		Строительные работы									8 273 170,47
		в том числе:									
		оплата труда									255 540,62
		эксплуатация машин и механизмов									872 224,85
		оплата труда машинистов (Отм)									342 745,67
		материалы									5 079 594,82
		накладные расходы									921 360,89
		сметная прибыль									801 703,62
		Перевозка									55 974,40
		Всего ФОТ (справочно)									598 286,29
		Всего накладные расходы (справочно)									921 360,89
		Всего сметная прибыль (справочно)									801 703,62
		Индекс прогнозной инфляции 1,0045									37 481,15
		Всего									8 366 626,02
		НДС 22%									1 840 657,72
		ВСЕГО по смете									10 207 283,74
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				244,5454					
		Затраты труда машинистов				227,11656					

Список переменных по смете:

Отмостка	ао		
Дворовая территория	ад	2000-ао	2000
Поребрик	пор		

Составил:

Проверил:

А.С. Ахметов